


## راهنمای به روز رسانی دستگاه دمدولاتور مدل T2ASI-1000 ساخت شرکت امید

به روز رسانی دستگاه دمدولاتور از طریق واسط وب انجام می شود. ابتدا IP واسط وب را در منوی زیر و از طریق کلید های جلوی دستگاه ببینید و در صورت نیاز تغییر دهید.

```
Menu>Setup>System>Ethernet>IP>  
192.168.010.150
```

سپس سیم شبکه را به درگاه LAN پشت دستگاه متصل کرده و IP را در یک Browser وارد کرده تا به دستگاه متصل شوید. نام کاربری و کلمه عبور را وارد کنید، سپس تمام تنظیمات دستگاه مشاهده می شود.

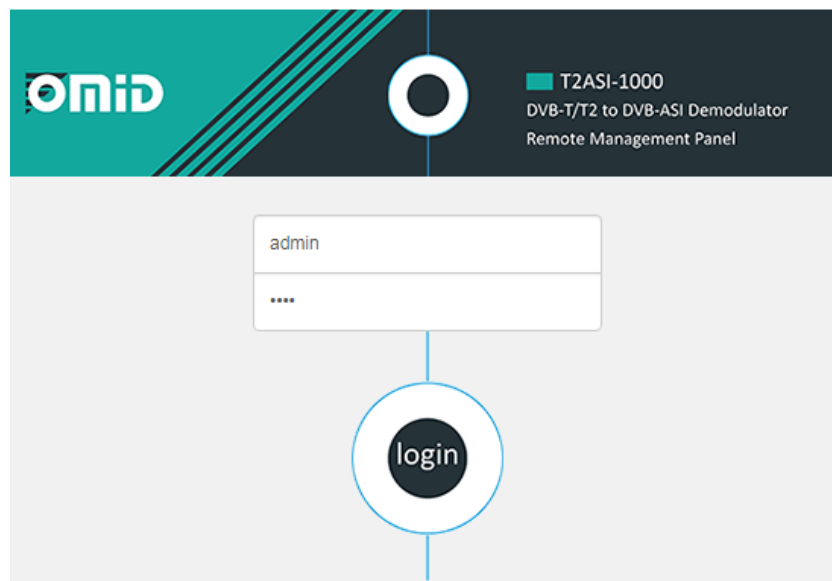

Username: admin

Password: admin

در برگه System>Device نسخه های فعلی دستگاه نشان داده شده اند و همچنین امکان به روز رسانی نیز در این قسمت فراهم شده است. فایل به روز رسانی را می توانید از لینک زیر دانلود کنید:

در صورتی که به روز رسانی برای دستگاه وجود دارد، در بخش Upgrade فایل جدید را انتخاب کرده و دکمه Upload را بفشارید. با تأیید شما فرآیند به روز رسانی شروع می شود و حدود ۲ دقیقه زمان می برد.

**هشدار: در طول زمان به روز رسانی دستگاه نباید خاموش شود چون ممکن است آسیب جدی به دستگاه وارد شود. همچنین در این زمان، تنظیمات دستگاه قابل مشاهده و تغییر نیستند.**

System

Status Network General **Device**

**Device**

Build

SW Version:	1.1.0.0
FPGA Version:	3.1.0
Board Version:	3

Upgrade

Choose a file to upload:

Choose File No file chosen

Upload

Reset Factory

بعد از به روز رسانی دستگاه به صورت خودکار ریست می شود و با نسخه های جدید شروع به کار می کند. بهتر است که برای ادامه کار با دستگاه، صفحه واسط وب را بسته و مجدداً باز نمایید.

بعد از به روز رسانی در همین صفحه می توانید شماره نسخه ها را چک کنید که تغییر کرده است یا نه.