

انکدر Full HD حرفه ای SPARK سایز 2U مدل MCE-452F



به هنگام فشرده‌سازی HEVC، اولین سوالی که در ذهن تداعی می‌شود، این است: “سریع یا باکیفیت؟” فشرده‌سازهای خانواده Spark سری MCE45xx پاسخ جدیدی برای این سوال ارائه می‌کند: “هر دو”. با استفاده از این فشرده‌ساز، بالاترین کیفیت ارسال تصویر در کنار کم‌ترین پهنای باند را تجربه خواهید کرد. انکدرهای خانواده Spark از استانداردهای کدگذاری تصویر H265/HEVC و H264/MPEG-4 (AVC) و استانداردهای متنوعی برای کدگذاری صدا نظیر MPEG1-Layer II، AAC-LC، AAC+ و HE-AAC V2 پشتیبانی می‌نماید و مدل MCE-452F از خانواده Spark به عنوان انکدر اقتصادی با قابلیت فشرده سازی Full HD ارایه می‌گردد و به کاربر امکان فشرده سازی تصویر با کیفیت SD, HD, Full HD می‌دهد.

فشرده‌ساز MCE-452F از ورودی تصویر با وضوح 1080p-60fps افزون بر استاندارد مخابره تصاویر DVB پشتیبانی کرده تا امکان ارسال خروجی با بهترین کیفیت از طریق تمامی بسترهای ارتباطی کاربردی از جمله ماهواره (DVB-S/S2)، تلویزیون دیجیتال (DVB-T/T2)، شبکه‌های داخل استودیو (DVB-ASI) و شبکه جهانی وب (IP) فراهم گردد. فشرده‌ساز SPARK دارای ورودی تصویر 12G-SDI و ورودی صدای داخلی (Embedded) تا ۱۶ کانال و خروجی IP و ASI می‌باشد. همچنین Spark دارای دو درگاه اترنت می‌باشد که یک پورت به منظور مدیریت و پورت دوم جهت Transmit Stream Over IP استفاده می‌گردد. فشرده‌ساز SPARK قابلیت ارسال تصویر از طریق IPV4 به هر دو صورت Unicast و Multicast را به همراه استاندارد PromPEG FEC دارد. همچنین با نصب منبع تغذیه اضافی روی این فشرده‌ساز، افزونگی (Redundancy) و قابلیت اتکای این دستگاه افزایش یافته است. با تکیه بر پشتیبانی از پروتکل مدیریتی SNMP امکان مدیریت این سیستم از هر نقطه‌ای فراهم شده و فشرده‌ساز SPARK تحت هرگونه فشار کاری به صورت ۲۴ ساعته در هرروز هفته و سال (۳۶۵/۷/۲۴) قابل اتکا خواهد بود. این محصول از خانواده Spark به صورت 2U و قابل نصب در رک با صفحه تمام لمسی پنل جلو به منظور مدیریت و مانیتورینگ ارایه می‌گردد.

مزایا

انتقال سیگنال ویدئو با کیفیت Full HD

قابلیت فشرده سازی تصاویر با دقت استاندارد (Standard Definition)SD، (High Definition)HD، Full-HD با حفظ کیفیت تصاویر در بالاترین حد را فراهم نموده است.

فشرده سازی خارق العاده را تجربه نمایید

کدینگ HEVC، که با نامهای H.265 یا MPEG-H شناخته شده است، به عنوان کدینگ با راندمان بالا معرفی می گردد. HEVC فرمتی جدید برای فشرده سازی ویدئو بوده که جایگزین فرمت مقبول و پرکاربرد AVC (MPEG-4) می باشد. کدینگ HEVC در فشرده سازی ۲۵ تا ۵۰ درصد بهینه تر از کدینگ AVC است و انکدرهای Spark با کدینگ HEVC و MPEG-4 ارایه می گردد.

رزولوشن رنگ دو برابر برای کاربردهای حرفه ای

حفظ رزولوشن رنگ در انتقال سیگنال ویدئو در ارتباطات داخل استودیو بسیار اهمیت دارد، زیرا برخی از پردازشهای مورد نیاز مانند Chroma key نیاز به رزولوشن رنگ بالا دارد. در انکدر سری Spark با پشتیبانی از رزولوشن رنگ 4:2:2 کیفیت رنگ بالا در وضعیت فشرده شده ارایه می نماید و کاربر می تواند سیگنال ویدئو را بعد از تکمیل فرایند با رزولوشن 4:2:0 یا 4:2:2 منتشر نماید.

از هر کجا، کنترل در اختیار شماست

انکدر حرفه ای Spark با پشتیبانی از پروتکل های HTTP و SNMP این قابلیت را برای کاربر فراهم نموده است که بتواند بدون نیاز به پنل جلویی دستگاه، تنها از طریق پنل مدیریت تحت وب از هر کجا و در هر زمان تغییرات مورد نظر را بر روی دستگاه اعمال نماید.

صدا و تصویر را به هر کجای اینترنت بفرستید

با خروجی فشرده شده IP و با تنظیمات متنوع پهنای باند، شما می توانید ارسال صدا و تصویر را با کمترین هزینه و با بیشترین پوشش بر روی زیرساخت های موجود اینترنتی داشته باشید. از جمله دسترسی های قابل استفاده ADSL، WiMax، اینترنت موبایل 3G/4G، فیبر نوری و شبکه مخابراتی SDH است. از این پس دهکده جهانی مقصد نهایی تصاویر شما می باشد.

واسط مدیریت WEB-GUI آسان و صفحه لمسی مدیریت پنل جلو

واسط کاربری WEB-GUI به صورت کاربر پسند طراحی شده است و دارای ابزارهایی برای مانیتورینگ آلارمهای ورودی، سیستم و خروجی می باشد و اجرای تنظیمات پارامترهای فشرده سازی صدا و تصویر را برای کاربر آسان نموده است. این قابلیت ها با هدف تشخیص سریع خطا و رفع آن توسط کاربر قرار داده شده است. همچنین این انکدر با صفحه کنترلی لمسی در پنل جلویی به منظور مانیتورینگ و کنترل کامل ارایه می گردد.

ویژگی ها

- پشتیبانی از استانداردهای فشرده سازی تصویر H.264/AVC و H.265/HEVC
- قابلیت فشرده سازی تصویر تا دقت تصویر 1920x1080 با نرخ ۶۰ هرتز
- فشرده سازی صدا با استانداردهای مختلف از جمله MPEG1 Layer2, AAC-LC, AAC+, HE-AAC V2
- ارسال همزمان خروجی فشرده شده روی بستر ASI و IP به مقصد Unicast یا Multicast
- صدای ورودی Embed شده تا ۱۶ کانال Mono
- ورودی 12G-SDI
- یک پورت اترنت جهت مدیریت و یک پورت اترنت جهت TS Over IP
- دو منبع تغذیه جهت Redundancy
- پشتیبانی از استاندارد PromPEG FEC برای مقصد Unicast و Multicast
- دارای صفحه لمسی پنل جلو جهت مدیریت و مانیتورینگ
- قابل نصب در رک - 2RU
- پایداری بالا و کارکرد ۲۴ ساعت در شبانه روز، ۷ روز در هفته و ۳۶۵ روز در سال

نمای جلو




نمای پشت



کاربردها


- انتقال بر بستر IP، SDH، فیبر نوری، ارتباط بین استدیو و کابل کواکسیال
- استفاده برای راه اندازی IPTV
- پزشکی از راه دور Telemedicine
- ویدئو کنفرانس Video Conference و ارائه از راه دور Telepresence
- نمایشگرهای تبلیغاتی دیجیتالی (Digital Signage)
- ایستگاههای ارسال ماهواره‌ای (Uplink) و زمینی Terrestrial
- Head-End
- واحدهای سیار و قابل حمل خبرنگاری
- لینک مایکروویو
- Head-endهای فرستندههای زمینی
- واحدهای سیار ماهواره‌ای یا SNG, IP SNG
- ارتباطات صدا و تصویر بر روی مایکروویو
- آموزش الکترونیکی
- نظارت تصویری از راه دور
- تلویزیون کابلی
- راه اندازی LAN TV

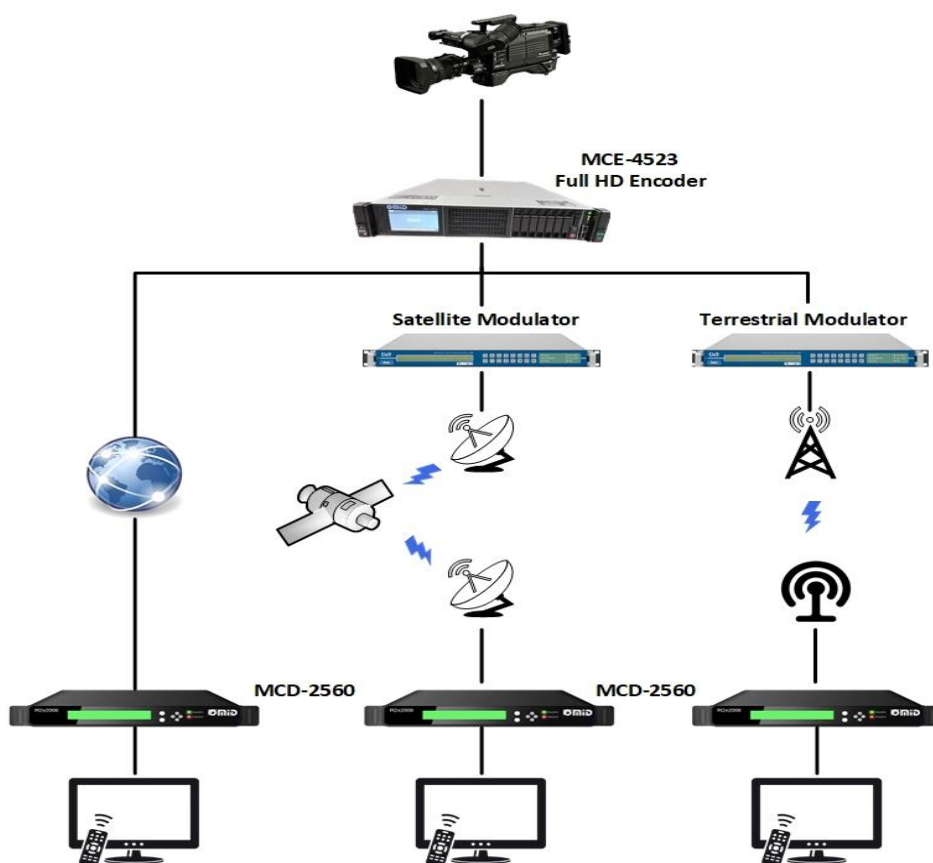

Application Block Diagram of MCE-4500

مشخصات فنی

ورودی تا Full HD : - کانکتور BNC: 12G-SDI, 3G-SDI (SMPTE 424M), HD-SDI (SMPTE 292M), SD-SDI (SMPTE 259M) - HDMI: قابل سفارش با کد MCE-HDMI ورودی تصویر دیجیتال (SDI) با دقت رنگ 4:2:2 و 4:2:0، دقت نمونه ۸ و ۱۰ بیت دقت رنگ HDMI: ۸، ۱۰ و ۱۲ بیت (Deep Color) دقت تصویر در نرخ های مختلف 1920x1080p در نرخ های 23.98Hz, 24Hz, 25Hz, 29.97Hz, 30Hz, 50Hz, 59.94Hz, 60Hz 1920x1080i در نرخ های 50Hz, 59.94Hz, 60Hz 1280x720p در نرخ های 50Hz, 59.94Hz, 60Hz - PAL در نرخ های 576i (720x576) @50Hz - NTSC در نرخ های 480i (720x480) @60Hz دارای تولید کننده الگوی تصویر Color Bar و صفحه Blank داخلی	ورودی تصویر	پشتیبانی از ورودی صدا در قالب استاندارد 48KHz و 24 bit تا ۱۶ کانال ورودی Mono به صورت امبد شده با SDI ورودی (SMPTE 299, SMPTE 272) ورودی صدای آنالوگ برای دو کانال صدا (آپشن) ورودی صدای دیجیتال AES/EBU برای دو کانال (آپشن) ایجاد صدای tone و یا سکوت داخلی	خروجی ها ۲ خروجی SDI re-Clocked Loop ارسال خروجی فشرده شده IP به صورت مالتی کست و یا یونی کست به روش UDP یا RTP/UDP - پشتیبانی از استاندارد ProMPEG FEC (SMPTE 2022) خروجی فشرده شده ASI (قابل سفارش با کد MCE-ASI) - حداکثر نرخ بیت خروجی: ۳۵ مگابیت بر ثانیه قابلیت Streaming بر روی IP و ASI به صورت همزمان	فشرده سازی با نرخ بیت ثابت (CBR) با اضافه کردن پکت های null اضافی پشتیبانی از ساختار گروه تصویر های (GOP Structures) IB, IBB, IP, IBBP, IB, IBBB, IB, IBBBP و IBBBBB پشتیبانی از طول گروه تصویر (GOP Length) از ۱ تا 250 فشرده سازی با استاندارد H.265/HEVC - استاندارد ITU-T H.265, ISO/IEC 23008-2, HEVC - پروفاایل ها: Main10, Main10 422, Main10 - سطوح فشرده سازی: 3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 5.0, 5.1 - کد گذاری آنتروپی: CABAC فشرده سازی با استاندارد H.264/MPEG-4 AVC - استاندارد ITU-T H.264, ISO/IEC 14496-10, MPEG4 AVC - پروفاایل های: High 422 10-bit, High420 10-bit, High 422 8-bit, high 420 8-bit, Main - سطوح: 3.0 and 3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0 - کد گذاری: Field structure, PAFF و MBAFF - کد گذاری آنتروپی: CABAC و CAVLC پیش بینی بیرونی (Intra Prediction): پشتیبانی از تمامی حالت ها پیش بینی درونی (Inter Prediction): پشتیبانی از تمام اندازه های بلوک	فشرده سازی تصویر	فشرده سازی یک جفت صدای استریو بروی سیستم پایه و امکان فشرده سازی همزمان هفت جفت صدای استریو دیگر (قابل سفارش با کد MCE-AAUD) - استاندارد AAC-LC, AAC(+), HE-AAC V2, HE-AAC (قابل سفارش با کد MCE-AACP) - نرخ های خروجی: 24, 32, 48, 56 و 64 Kbps - استاندارد MPEG I Layer II (ISO/IEC 11172-3) - نرخ های خروجی: 32 Kbps تا 384 Kbps	فشرده سازی صدا	کنترل کامل بر دستگاه و پارامترهای فشرده سازی از طریق پنل جلویی (قابل سفارش با کد MCE-FPMO) امکان مدیریت از طریق درگاه مدیریت قابل رمز گذاری تحت وب	مدیریت دستگاه	ابعاد (طول-عرض-ارتفاع): 679.4, 445.4, 87.5 میلیمتر (ابعاد 17.5 در 26.7 اینچ استاندارد، 2RU و قابل نصب در رک) وزن تقریبی: حداقل ۲۵ کیلوگرم منبع تغذیه دوگانه: ۱۰۰ الی ۲۴۰ ولت با دو ورودی مجزا با کانکتور سه پین IEC توان مصرفی دستگاه: ۴۰۰ وات	ابعاد دستگاه و منبع تغذیه	دمای عملیاتی: صفر درجه سانتیگراد تا ۵۰ درجه سانتیگراد (۳۲ الی ۱۲۲ درجه فارنهایت) رطوبت عملیاتی: ۱۰٪ الی ۷۵٪ در شرایط عدم اشباع	شرایط محیطی
---	--------------------	--	---	---	-------------------------	---	-----------------------	--	----------------------	--	----------------------------------	--	--------------------

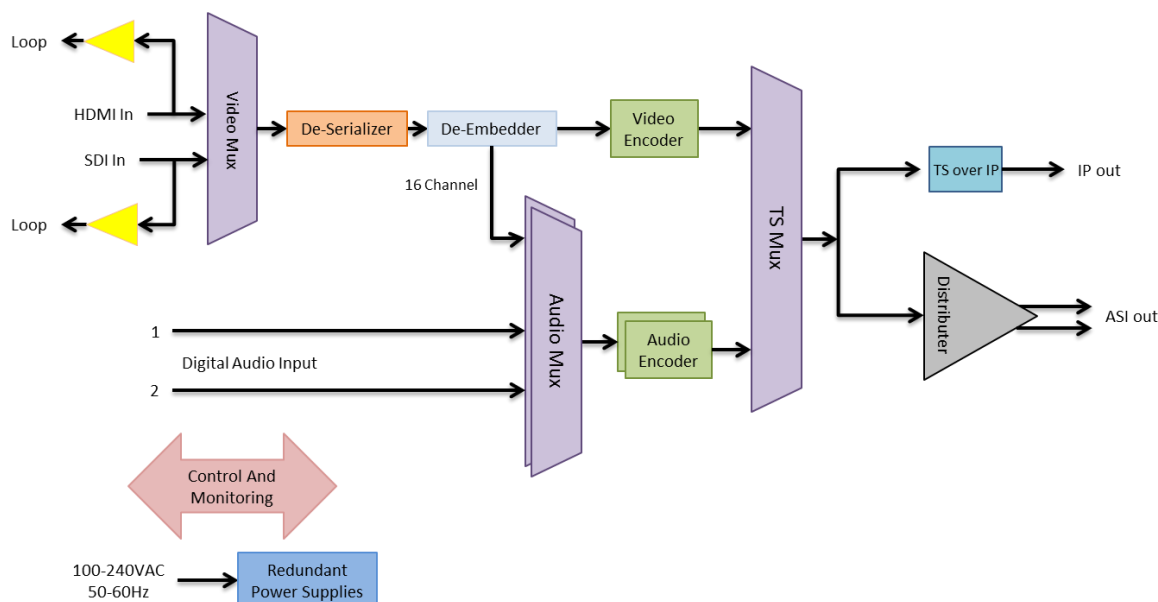

Block Diagram of MCE-4500

تعداد	توضیحات	کد سفارش	تعداد	توضیحات	کد سفارش
۸-۱	فشرده ساز صدای اضافی	MCE-AAUD	۱	دستگاه پایه MCE-45xx	MCE-5BAS
۱	استاندارد فشرده سازی AAC-LC، AAC+ و HE- AAC V2 برای صدا	MCE-AACP	۱	ورودی تصویر HDMI	MCE-HDMI
۱	مدیریت از طریق پنل جلو	MCE-FPMO	۲-۱	ورودی صدای دیجیتال	MCE-DAIO
۱	استاندارد فشرده سازی H.264/AVC برای تصویر	MCE-H264	۳-۱	خروجی فشرده شده ASI	MCE-ASI
۵-۱	پشتیبانی فنی اضافی	MCE-ATSY	۱	پروفایل فشرده سازی 4:2:2	MCE-422P

محصولات مرتبط

- گیرنده حرفه ای Infinity مدل MCD-2500 (دیکدر-Decoder)
 - بازهمتاگر یا Re-Multiplexer مدل RMX-8500
 - مبدل ASI به IP و بالعکس مدل IPxASI-1000
 - انکدر 4k خانواده Spark ساینر 2U مدل MCE-4524
 - انکدر 4K خانواده Spark ساینر 1U مدل MCE-4514
 - انکدر Full HD خانواده Spark ساینر 1U مدل MCE-451F
- برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.